


FIN DE COURSE A CAME ATEX BOX 0-A

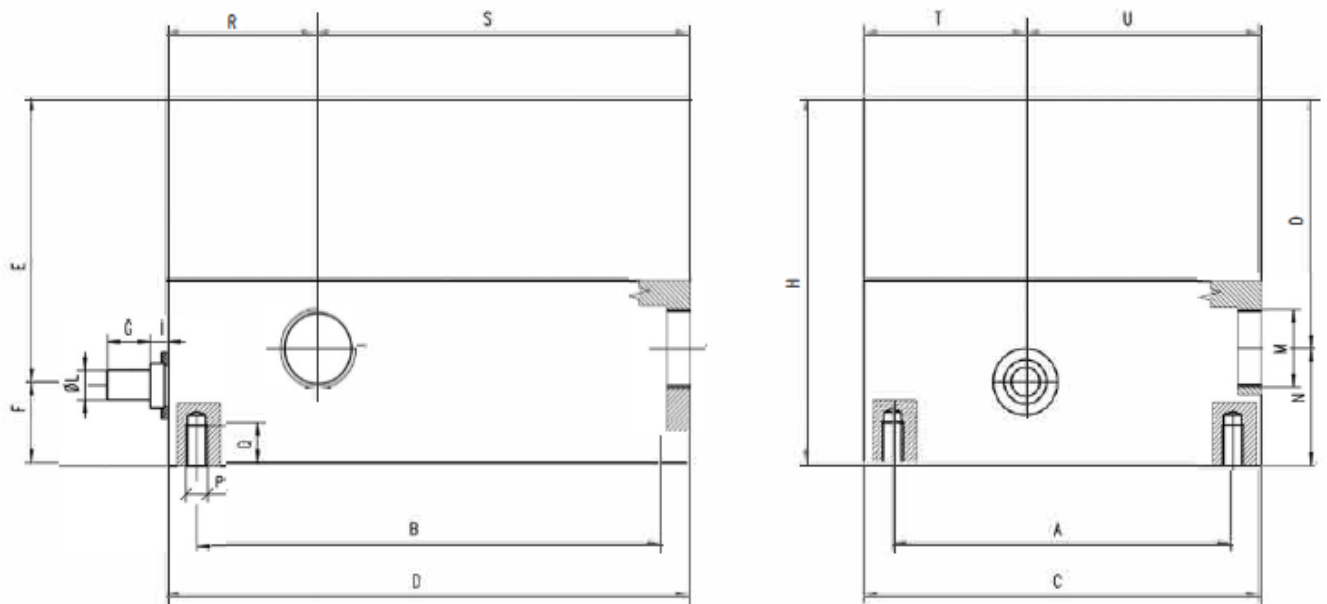

	Groupe IIB Ex d IIB T6 ou T4 Gb Ex tb IIICT85° ou T135°C Db IP66	Groupe IIC Ex d IIB T6 ou T4 Gb Ex tb IIICT85° ou T135°C Db IP66
Protection mécanique	IP66	
Température ambiante	-50°C +55°C	
Certification	IECEx INE 11.0027x INERIS 11ATEX0057X	

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
BOX A	94	130	110	145	78	22	12 27	100	5	8 12	M20 *1.5	32	68	M6	12	41.5	104	45	65

MODELE	VOLTAGE	COURANT	FREQUENCE	RAPPORTS	
FIN DE COURSE A CROIX	300V	10A	50/60Hz	15	25
				50	75
				100	150

Produit certifié par INERIS 05 ATEX Q708