


## FIN DE COURSE A CAME ATEX BOX 1-A

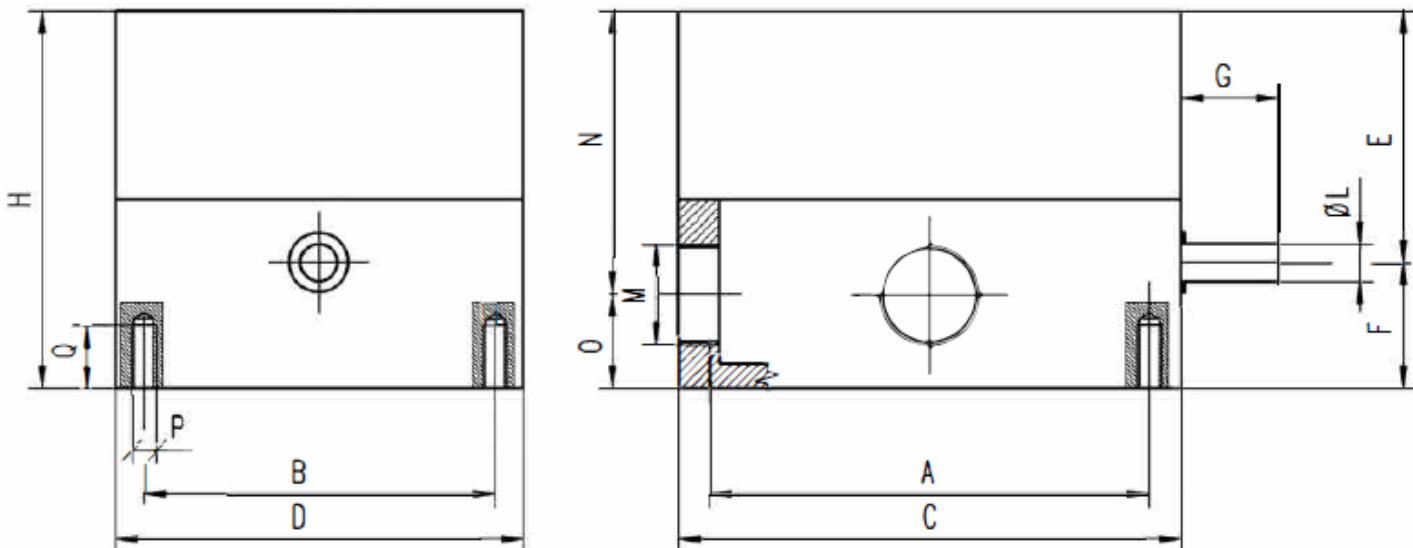

	Groupe IIB
	Ex d IIB T6 ou T4 Gb Ex tb IIIC T85° ou T135°C Db IP66
Protection mécanique	IP66
Température ambiante	-50°C +55°C
Certification	IECEx INE 11.0027x INERIS 11ATEX0057X

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q
BOX 1-A mm	140	110	160	130	86	34	31	120	12	M25* 1.5	90	30	M8	20

MODELE	VOLTAGE	COURANT	FREQUENCE	RAPPORTS	
FIN DE COURSE A CROIX	300V	10A	50/60Hz	15	25
				50	75
				100	150

Produit certifié par INERIS 05 ATEX Q708