
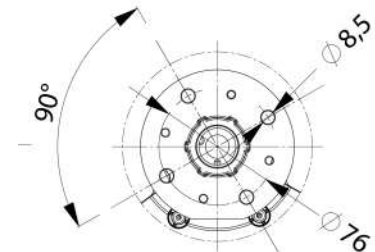



Boîtier en acier verni et polymère
 Bride latérale de fixation en aluminium
 Collecteurs puissance 20-50-100A
 Ressort acier pour une longue durée
 Livré complet avec ou sans câble
 HO5VV-F, HO7RN-F
 Câbles de 1 à 12 conducteurs
 Température utilisation -5°C/+50°C
 Protection IP65
 Vitesse maxi d'enroulement 30m/min
 Tension d'isolation du collecteur 2.5kV

IP65

CE

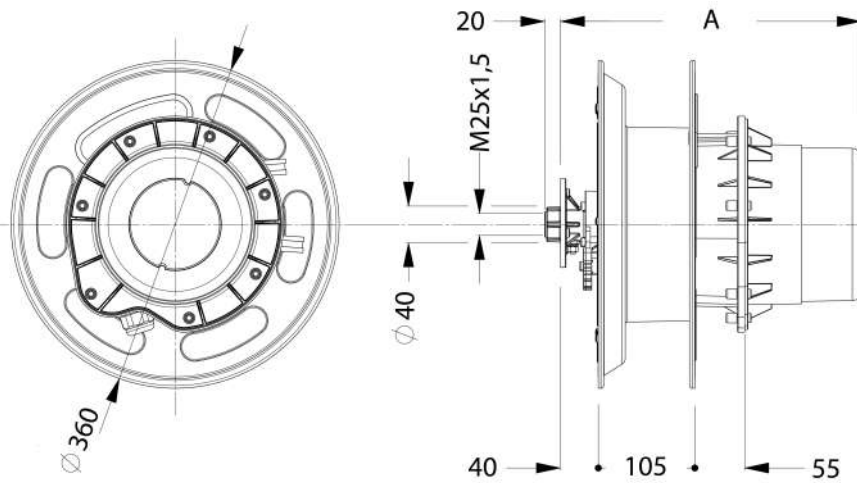

Les enrouleurs série 1400 sont convenables pour toutes les installations.
 Pour les longueurs <18m, nous consulter.


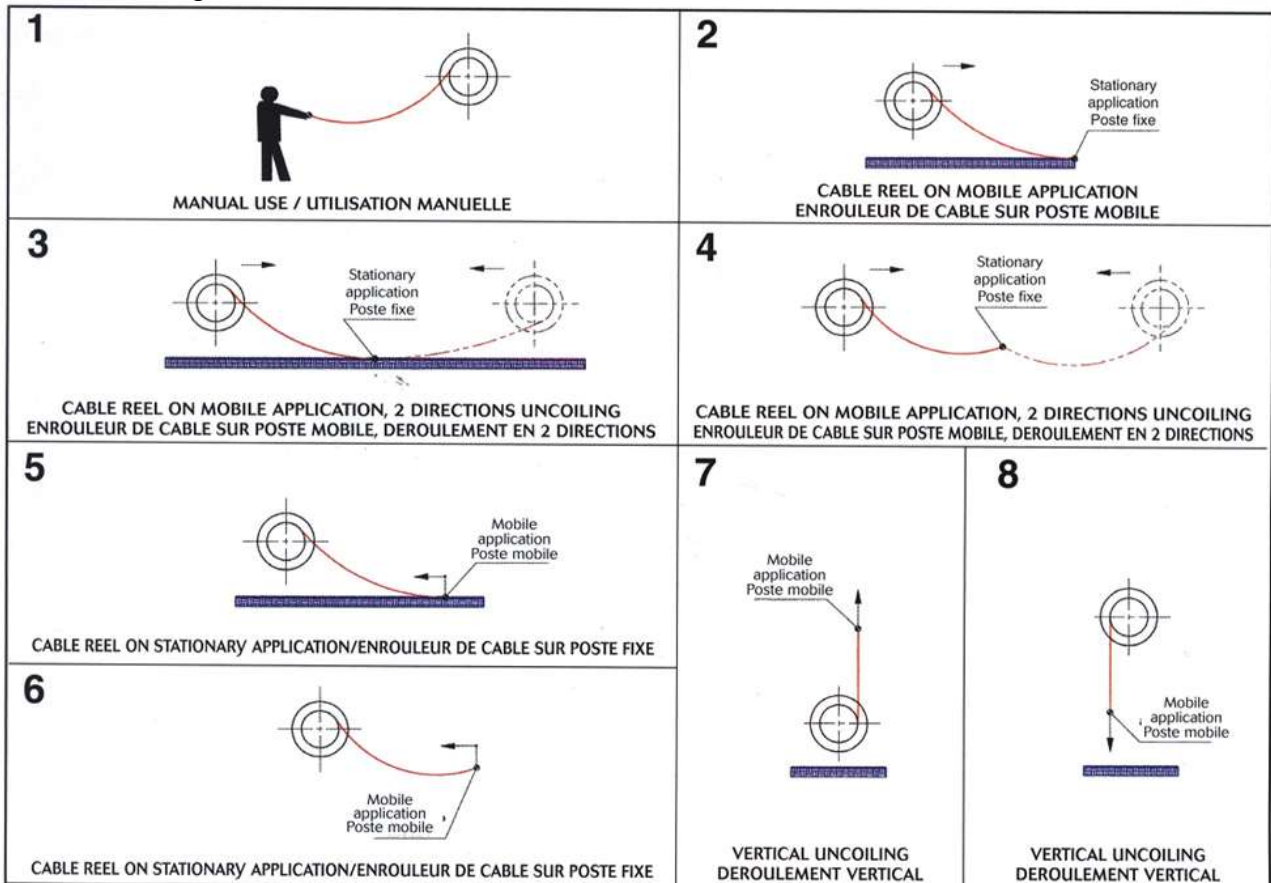


Nbre Con-duct.	Section (mm ²)	Collecteur calibre A	Longueur (m)	Référence avec câble	Référence sans câble	kW enroulé	kW déroulé	∅ câble	Dimension A (mm)
1x	16	50	20+2	1420	1470	50A	50A	8	330
	25	100	18+2	1421	1471	100A	100A	10	
3G	2.5	20	20+2	1428	1476	2	3.5	10	
	2.5	20	18+2	1428RNF	1476	2	3.5	11.5	
	2.5	20	23+2	1429	1476	2	3.5	8.5	
	4	50	15+2	1430	1481	3	5	12.5	
4G	1.5	20	20+2	1432RNF	1478	4	6	10.5	
	2.5	20	18+2	1434	1478	7	10	11	
	2.5	20	15+2	1434RNF	1479	7	10	12.5	
	2.5	50	18+2	1435	1480	7	10	11	
	2.5	50	15+2	1435RNF	1481	7	10	12.5	
	4	50	12+2	1436	1481	11	15	14	
	4	50	10+2	1436RNF	1481	11	15	15	
	6	50	8+2	1438RNF	1481	17	22	17	
5G	1.5	20	18+2	1440	1483	4	6	9.5	
	1.5	20	15+2	1440RNF	1484	4	6	12	
	2.5	20	15+2	1442	1484	7	10	12.5	
	2.5	20	12+2	1442RNF	1484	7	10	13.5	
	2.5	50	15+2	1443	1485	7	10	12.5	
	2.5	50	12+2	1443RNF	1485	7	10	13.5	
	4	50	8+2	1444RNF	1485	11	15	16.5	
8x	1	20	18+2	1450	1487	3A	3A	10	
	1.5	20	15+2	1452	1488	4.5A	4.5A	11.5	
	2.5	20	12+2	1454	1488	7.5A	7.5A	14	
12x	1	20	15+2	1460	1490	3A	3A	13	380
	1.5	20	12+2	1462	1490	4.5A	4.5A	13.5	
	2.5	20	8+2	1464	1490	7.5A	7.5A	16.5	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Bras avec bouche guide câble



Article 1406

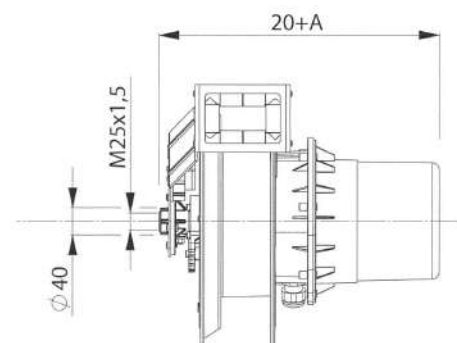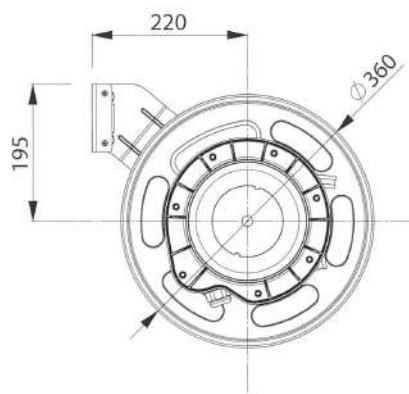

Complet avec cliquet d'arrêt

Bride pivotante 80°

Article 1405

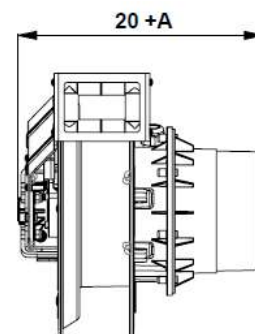
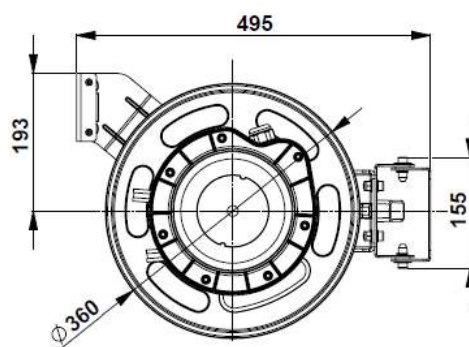


Pour utilisation manuelle uniquement.

Doit impérativement être installé avec le bras et bouche guide-câble réf. 1406.

Bride fixe

Article 1403

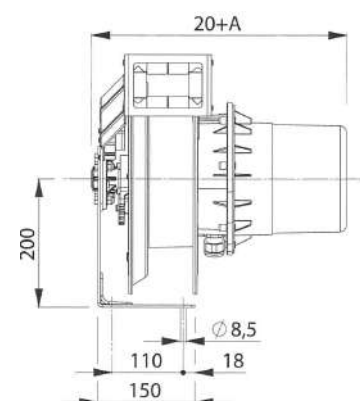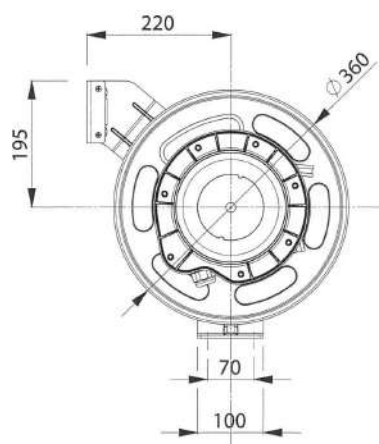

Pour fixation au mur, au sol ou au plafond.

Doit impérativement être installé avec le bras et bouche guide-câble réf. 1406.