


ELINGUES SANGLE SIMPLES OU DOUBLES

Sangle tissée en polyester traitée anti-abrasion
 Très grande résistance aux hydrocarbures
 Coefficient d'utilisation 7/1
 Boucles renforcées

Norme EN 1492-1

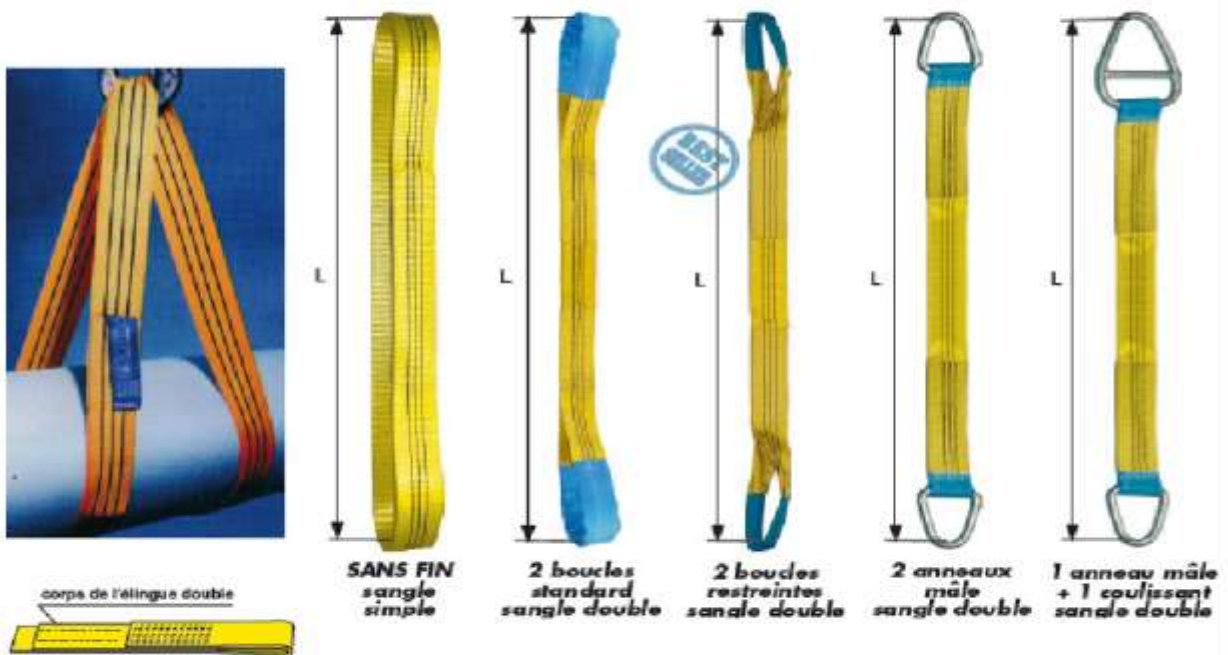

coefficient à appliquer à la CMU suivant le mode d'élingage

mode d'élingage					
	vertical	coulissant	brassière verticale	brassière a = 45°	brassière a = 90°
coefficients	1	0,8	2	1,4	1

coefficient à appliquer à la CMU suivant le mode d'élingage

mode d'élingage					
	vertical	coulissant	brassière verticale	brassière a = 45°	brassière a = 90°
coefficients	1	0,8	2	1,4	1



C.M.U verticale en kg	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
COULEUR	violet	vert	jaune	gris	rouge	marron	bleu	orange
épaisseur sangle en mm	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	3,2	3,4	3,4
épaisseur autres sangle en mm	5,6	5,6	6,0	6,0	6,0	6,4	6,8	6,8
largeur de la sangle en mm	30	60	90	120	150	180	240	300
longueur intérieure de boucle	90	180	270	360	450	500	630	750
anneaux mâles	K	M	O	Q	R	T	U	W
anneaux coulissants	K	M	O	Q	R	T	U	W

* Pour CMU 1000 kg : réf.4821 UNIQUEMENT (à boucles plates)

ELINGUE RONDE SANS FIN POLYESTER


Coefficient d'utilisation 1/7
Bague de marquage indiquant la charge d'utilisation
Angle supérieur à 60° INTERDIT !

- Fibre et gaine en POLYESTER
- Résiste aux ultraviolets, aux graisses, à la saleté et à l'eau salée

Norme EN 1492-2



élingue ronde avec fourreau

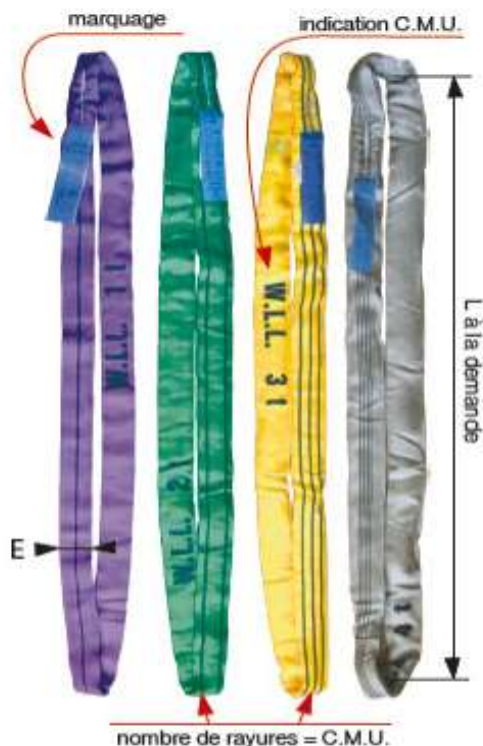


CODE	STANDARD	SUPRATEC	mode d'élingage	C.M.U. avec 1 seule élingue ronde (en KG)						C.M.U. avec 2 élingues rondes				largeur E (mm)	
				simple direct	nœud coulant	angle d'inclinaison				angle d'inclinaison					
						0° à 7°	7° à 45°	45° à 60°	7° à 45°	45° à 60°	7° à 45°	7° à 45°	45° à 60°		45° à 60°
			coefficient :	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,1	1,0	0,8	
M	MT		CMU 1T	1000	800	2000	1400	1000	700	500	1400	1120	1000	800	36
N	NT		CMU 2T	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000	2800	2240	2000	1600	42
P	PT		CMU 3T	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500	4200	3360	3000	2400	50
Q	QT		CMU 4T	4000	3200	8000	4500	4000	2800	2000	5600	4480	4000	3200	60
R	RT		CMU 5T	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500	7000	5600	5000	4000	60
RA	RAT		CMU 6T	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000	8400	6720	6000	4800	70
S	ST		CMU 8T	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000	11200	8960	8000	6400	80
T	-		CMU 10T	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000	14000	11200	10000	8000	100
U	-		CMU 12T	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000	16800	13440	12000	9600	110
V	-		CMU 15T	15000	12000	30000	21000	15000	10500	7500	21000	16800	15000	12000	110
W	-		CMU 20T	20000	16000	40000	28000	20000	14000	10000	28000	22400	20000	16000	132

ELINGUES TUBULAIRES (ESTROPES)



Elingues homologuées. Fabriquées en Polyester.
Haute tenue à la torsion. Longévité et Résistance.
S'adapte aux dimensions de la charge sans dommages.
Idéales pour lever et déplacer n'importe quelle charge.

Elingues tubulaires
Coefficient de Sécurité 1:7

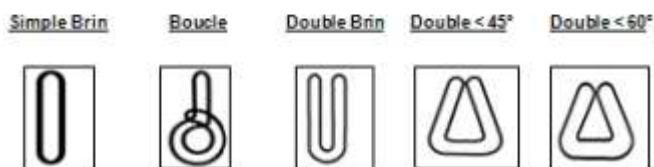

	Simple Brin	Boucle	Double Brin	Double < 45°	Double < 60°
VIOLET	1.000	800	2.000	1.400	1.000
VERT	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
JAUNE	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
GRIS	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
ROUGE	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
MARRON	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
BLEU	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
ORANGE	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

2 Les Brosses - Chemin de Sainzon
F - 38540 HEYRIEUX
T. (+33) 04 78 43 07 44 - F. (+33) 04 78 43 03 93
www.atcproduction.com
atc.production@wanadoo.fr

CONFORME A LA NORME CE 1492-1


**AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER**

ELINGUES MONO avec BOUCLES RENFORCEES



Elingues homologuées. Fabriquées en Polyester.
Haute tenue à la torsion. Longévité et Résistance.
S'adapte aux dimensions de la charge sans dommages.
Idéales pour lever et déplacer n'importe quelle charge.

Elingues Polyester double bande.
Coefficient de Sécurité 1:7

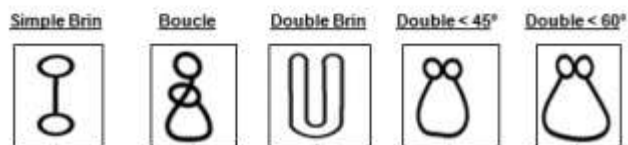

Largeur(mm)

	Simple Brin	Boucle	Double Brin	Double < 45°	Double < 60°	
VIOLET	30	1.000	800	2.000	1.400	1.000
BLEU	50	1.500	1.300	3.000	2.400	1.500
VERT	60	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
JAUNE	75	2.500	2.300	5.000	3.200	2.500
JAUNE	90	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
GRIS	120	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
ROUGE	150	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
MARRON	180	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
BLEU	240	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
ORANGE	300	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000



BOUCLE RENFORCEE

2 Les Brosses - Chemin de Sainzon
F - 38540 HEYRIEUX
T. (+33) 04 78 43 07 44 - F. (+33) 04 78 43 03 93
www.atcproduction.com
atc.production@wanadoo.fr

CONFORME A LA NORME CE 1492-1

**AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER**