


# MACRO LOAD




## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de 35.000 à 160.000 kg
- Display LED numéros rouges : 5 digits de 75mm
- Structure en acier peint.
- Précision : 0.03%
- Température de travail : -20° +70°C
- Protection : IP55
- Mémoire des sommes activée par bouton frontal.
- Télécommande infra rouge pour les fonctions OFF, TARE
- Mémoire des sommes, total et remise à zéro.
- Fourni avec chargeur de batterie .
- Très robuste dans des conditions d'utilisation extrêmes.
- Hauteur perdue minimum.
- Surcharge maxi 150% sans détérioration de la cellule.
- Autonomie de fonctionnement environ 40H.
- Remplacement rapide de la batterie sans outil.
- Haute stabilité en charge permettant une lecture rapide.



Capacidad (Kg.)	Resolución (Kg.)	Dimensiones (mm.)	Peso (Kg.)
		A (en función del tamaño de gancho)	
35.000	20	700	150
50.000	20	1240	401
80.000	50	1325	420
100.000	50	1405	659
160.000	50	1590	994

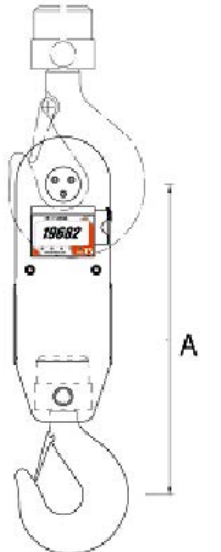


## OPTIONS

Télécommande radio pour les fonctions OFF, TARE, mémoire sommes, Totaux et mise à zéro.

Présélection de charge.

Service 24/24 : 2 jeux de batteries interchangeables.

Protection anti chaleur.

Pic maximum.

Connexion facile ou transmission sans câbles via radio, wifi, ou bluetooth.

Arrêt auto programmable.

Certificat de calibration.

Nous consulter pour d'autres options.

