

A.T.



Production

www.atcproduction.com



EQUILIBREURS DE CHARGE

DE 0.2 KG A 180



CHARGE DE 0.2/14kg

0.2/3kg Filin 1.60m

1/8kg Filin 2.00m

2/14kg Filin 2.50m

Option : Cliquet d'arrêt



CHARGE DE 4/25kg

Filin 2.00m

Option : F réglage de la tension du ressort
protection caoutchouc



CHARGE DE 10/105kg

10/105kg Filin 2.00m


Option :
protection caoutchouc



CHARGE DE 15/60kg
 15/60kg Filin 2.50m
 15/35kg Filin 3.00m
 Options :
 B1 chaine de manoeuvre
 R1 Dispositif pivotant
 protection caoutchouc



CHARGE DE 60/100kg
 60/100kg Filin 2.50m
 35/100kg Filin 3.00m
 Options :
 B1 chaine de manoeuvre
 R1 Dispositif pivotant
 protection caoutchouc

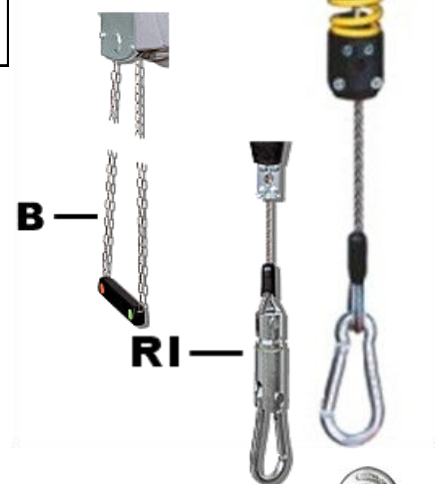

CHARGE DE 100/180kg
 100/180kg Filin 2.50m
 100/180kg Filin 3.00m
 Options :
 protection caoutchouc





CHARGE DE 20/100kg

20/100kg Filin 2.10m
 12/70kg Filin 2.70m



MODELES ATEX

Ex II 2GD c II T85°(T6)

CHARGE DE 4/100kg

4/25kg Filin 2.00m
 20/100kg Filin 2.10m
 12/70kg Filin 2.70m



MODELE PNEUMATIQUE

CHARGE DE 0.4/5kg

0.4/2.5kg Filin 1.35m tuyau 1/4''
 3/5kg Filin 0.90m tuyau 3/8''

Pression maxi 8 bar

Temp maxi 50°



CHARGE DE 0.4/14kg
 0.4/3kg Filin 1.60m
 2/14kg Filin 2.50m

Tuyau spiralé pour équilibreurs
 8x10mm pour modèles 630-631-632
 Pression maxi 10 bar
 Température d'utilisation -20°/+80°