


Boîtier en plastique antichoc
 Dispositif guide-câble à rouleaux
 Cliquet d'arrêt débrayable
 Double contact de terre
 Collecteur à bagues en laiton et brosses
 Protection IP42
 Température d'utilisation -5°C/+40°C
 Livré sans câble coté alimentation

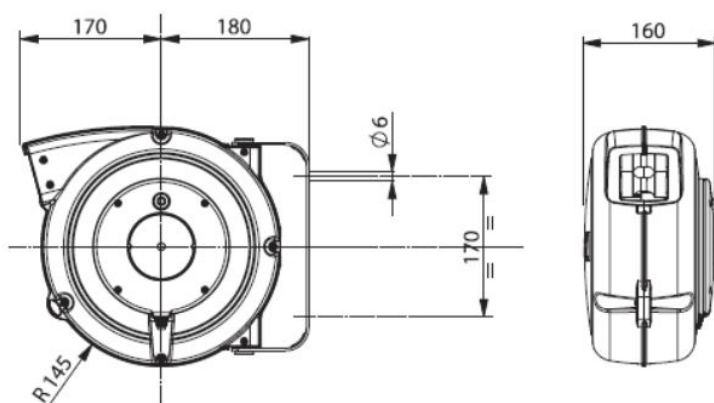

Nbre Conduct.	Section (mm ²)	Longueur (m)	Référence	kW enroulé	kW déroulé	Ø câble	Protection thermique
1	6	15+1	4106			5.5	Non
	16	10+1	4116			8	Non
2	1	17+1	4210	0.9	1.4	6.5	Oui
	1	12+1	4210RNF	0.9	1.4	8.5	Oui
	1.5	15+1	4215	1.1	1.6	7.5	Oui
3G	1.5	14+1	4315	1.2	1.8	8.5	Oui
	1.5	9+1	4315RNF	1.2	1.8	10	Oui
	2.5	9+1	4325	1.9	2.5	10	Oui
	2.5	14+1	4325/15	1.9	2.5	8.5	Non
	2.5	7+1	4325RNF	1.9	2.5	12	Oui
4G	1.5	10+1	4415	1.4	1.9	9.5	Non
	1.5	8+1	4415RNF	1.4	1.9	11	Non
	2.5	8+1	4425	2	2.7	11	non
	2.5	5+1	4425RNF	2	2.7	13	Non
5G	1	10.5+1	4510	1	1.5	9	Non
	1.5	8+1	4515	1.4	1.9	10.5	Non
	1.5	7+1	4515RNF	1.4	1.9	12	Non