


Boîtier en plastique antichoc
 Cliquet d'arrêt débrayable
 Double contact de terre
 Collecteur à bagues en laiton et brosses
 Protection IP42
 Température d'utilisation -5°C/+50°C
 Livré sans câble coté alimentation

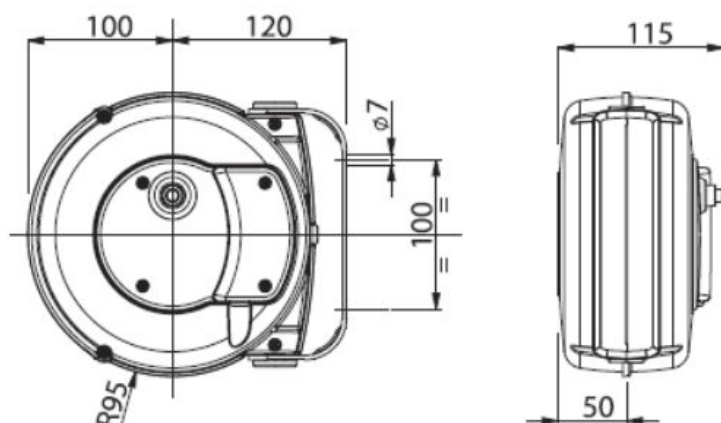

Nbre Conduct.	Section (mm ²)	Longueur (m)	Référence	kW enroulé	kW déroulé	Ø câble	Protection Thermique
1x	6	6+1	9006			5.5	Non
2x	1	7+1	9001	1.1	1.6	6.5	Oui
	1,5	5+1	9002	1.3	1.8	8.0	Oui
3G	1	6+1	9003	1.1	1.6	6.5	Oui
	1,5	5+1	9004	1.4	1.9	7.5	Oui