

Les rallonges série EV, branchée à votre Wallbox, vous aide à protégé les câbles.
 Enroulement, rappel par ressort, cliquet d'arrêt débrayable
 Dispositif guide-câble à rouleaux
 Température d'utilisation -5°C/+50°C



IP42
EV2



IP42
EV3



IP44
EV6




Wallbox

Véhicule

Prise **Type 1**
recharge Monophasée (230V)
SAE J1772-2009
Max 32A 230V

Prise **Type 2**
recharge Monophasée (230V)
et triphasée (400V)
VDE-AR-E2623-2-2
Max 32A-230V / 32A-400V

Type chargeur	Câble	Longueur (m)	Référence	Prise côté Véhicule	Prise côté Wallbox	Protection
Monophasé 16A	3G2.5+1x0.5	8	EV2161	Type 2	Type 1	IP42
	3G2.5+1.05	8	EV2162	Type 2	Type 2	IP42
Monophasé 16A	3G2.5+1x0.5	5	EV3161	Type 1	Type 2	IP42
	3G2.5+1.05	5	EV3162	Type 2	Type 2	IP42
Monophasé 32A	3G6+1.05	8	EV6321	Type 2	Type 1	IP44
	3G6+1.05	8	EV6322	Type 2	Type 2	IP44
Triphasé 16A	5G2.5+1.05	8	EV6362T	Type 2	Type 2	IP44
Triphasé 32A	5G6+1.05	8	EV6322T	Type 2	Type 2	IP44

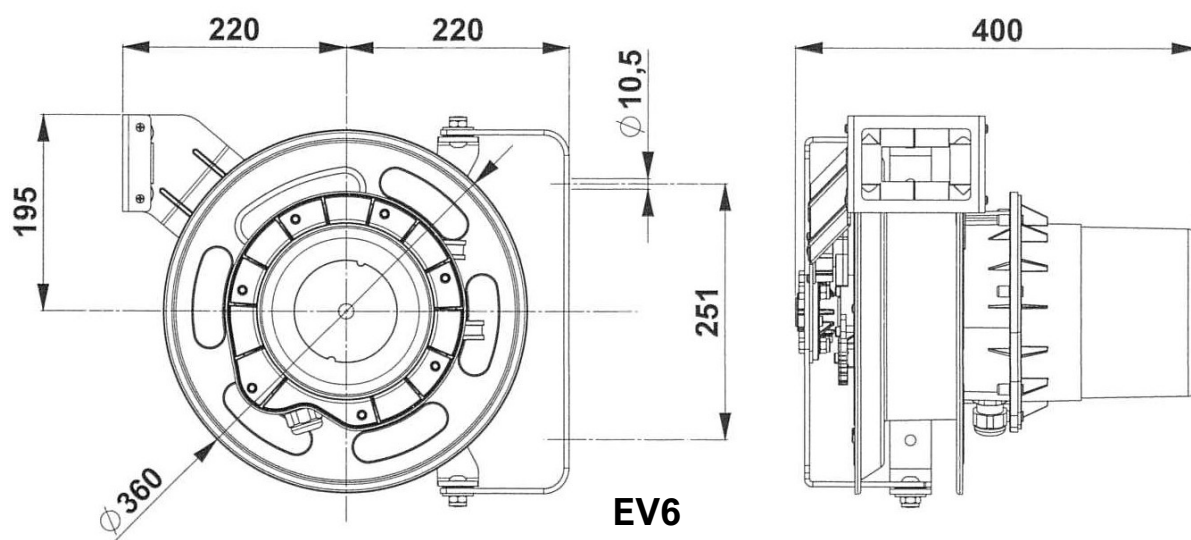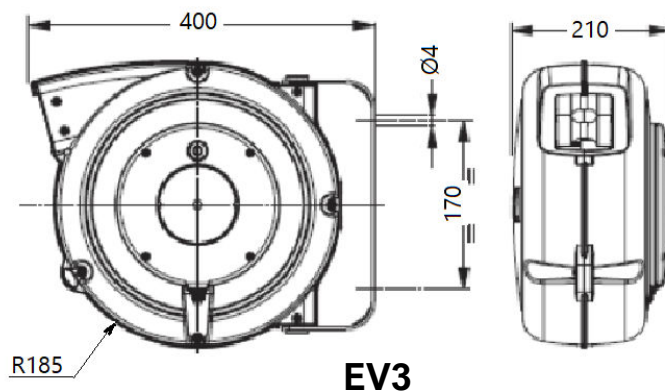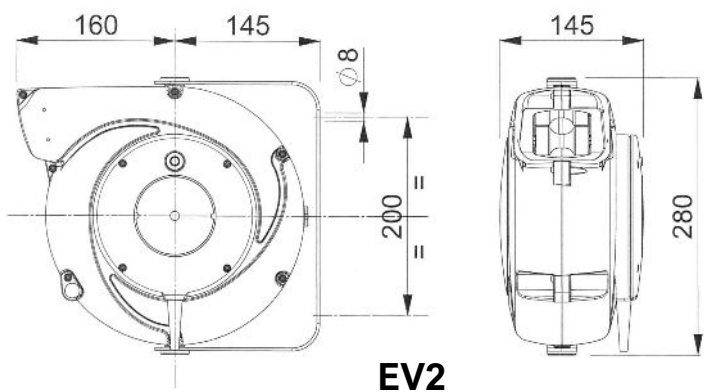

Bride pivotante 100° Article 1401



Pour utilisation manuelle uniquement.
Fixation murale

Bride fixe Article 1403



Pour fixation au mur, au sol ou au
plafond