

DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE

MODELE MINI DIN 25

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de 300 à 10.000kg

8 capacités différentes

Display avec digits de 25mm LCD

Carcasse peinte

Précision 0.05%

Température de travail -20°C +70°C

Protection : IP55

5 indicateurs d'état (zéro, instabilité, tare, signe négatif, batterie)

Electronique protégée contre les interférences

Indicateur de Tare, surcharge et batterie faible

Alimentation : batterie rechargeable longue durée


Livré complet avec anneau, 2 manilles, crochet

Tournant et chargeur de batterie.

Certificat de calibration (à la demande)



Capacité kg	Résolution kg	Dimensions mm				Poids kg
		A	B	C	D	
300	0.1	500	235	370	400	4
500	0.2	500	235	370	400	4
1.000	0.5	500	235	370	400	4.5
2.000	1	550	260	370	400	5
3.200	1	570	265	440	430	5.5
5.000	2	700	330	535	595	11
6.300	2	770	335	535	600	14
10.000	5	840	350	610	710	21



OPTIONS

Télécommande infra rouge OFF TARE, Mémoire, somme, total et supprimer

Télécommande Radio OFF TARE

Carcasse inox.

Protection fonderie, Protection antichocs

Service 24/24

Malette de transport

Digits numéros rouges

Autres options nous consulter



DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE Modèle EXCEL 30

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de 300 à 12 000 kg

Display avec 5 digits de 25mm LED Rouges

Précision $\pm 0.03\%$ de la capacité maxi.

Température de travail $-20^{\circ}\text{C} +70^{\circ}\text{C}$

Protection : IP55

Carcasse en Inox.

Electronique protégé contre les interférences.



Indicateur de Zéro, Tare, instabilité,
charge négative et batterie faible.

Alimentation par batterie rechargeable longue durée.

Livré complet avec anneau, 2 manilles et crochet tournant

Certificat de calibration (à la demande)

Capacité kg	Résolution kg	Dimensions mm				Poids kg
		A	B	C	D	
300	0.1	500	235	370	400	4
500	0.1	500	235	370	400	4
1.000	0.2	500	235	370	400	4.5
2.000	0.5	550	260	370	400	5
3.200	0.5	570	265	440	430	5.5
5.000	1	700	330	535	595	11
6.300	1	770	335	535	600	14
10.000	2	840	350	610	710	21
12.000	5	1050	435	690	800	35

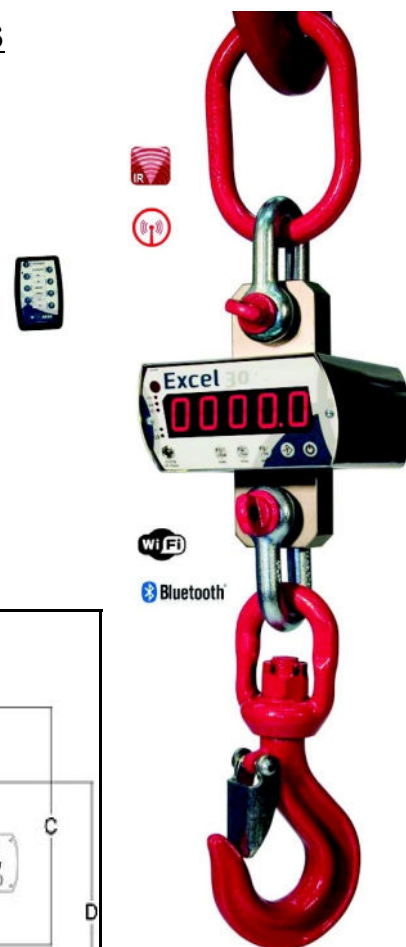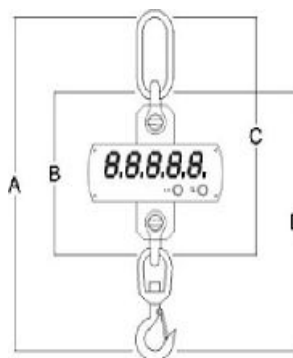

OPTIONS

Imprimante Intégrée

Télécommande infra rouge OFF TARE, SOMME

Télécommande radio OFF TARE, SOMME

Transmission des données par WIFI, Bluetooth....


Digits LCD

Protection fonderie

Protection antichocs

Service 24/24, jeux de batteries interchangeables
avec connecteur rapide

Autres options nous consulter



Dynamomètre Electronique Excel75

Caracteristiques Techniques.

Capacités de 1 000 à 31 500 kg.

Affichage LED rouges à 5 digits de 75 mm.

Carrosserie en acier peint époxy

Précision : ±0,03 % sur la capacité maximale

Température de fonctionnement : de -20 à 70°C

Protection IP50

Ajout de mémoire actif via le clavier avant et la télécommande IR.

Télécommande infrarouge pour les fonctions OFF, TARE, cumul des poids,

total des poids et effacement de la mémoire

Blindage contre les interférences

Fourni avec chargeur automatique et batterie rechargeable longue durée

Fourniture complète accessoires (anneau, 2 manilles, crochet pivotant avec linguet de sécurité, chargeur de batterie)

Résistance maximale avec un poids minimal


150% de surcharge sans endommager la cellule.

Autonomie de fonctionnement env. 40h.


Consommation réduite (Basse puissance)

Changement rapide de la batterie sans outils (Quick Drop / Service 24/24)

Stabilité élevée du poids et réponse de lecture rapide

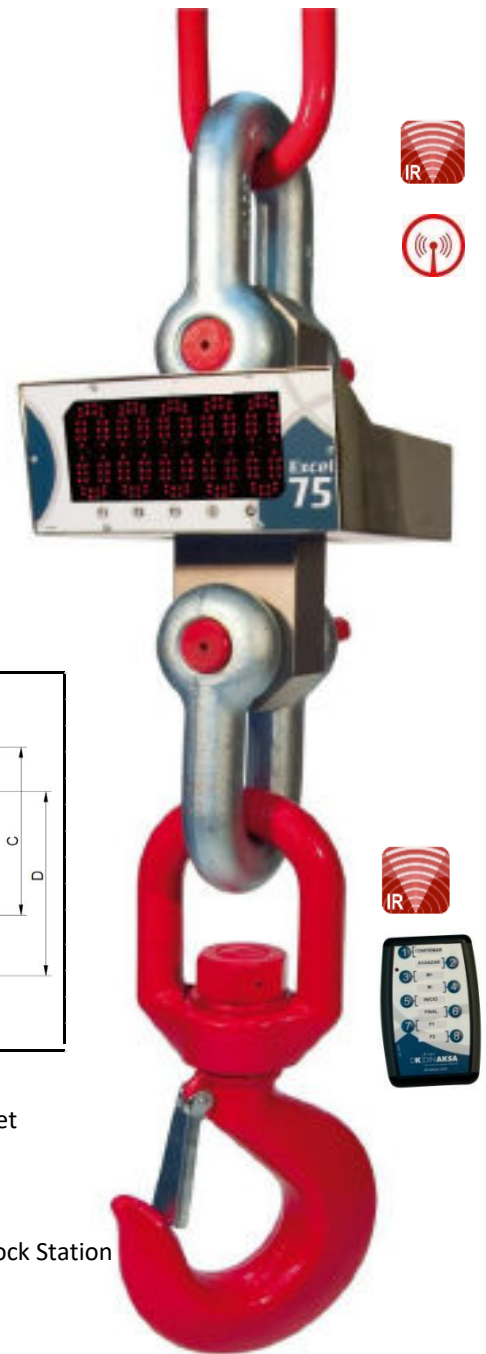

Capacité (Kg)	Resolution (Kg)	Dimensions					Poids (Kg)
		A	B	C	D		
1000	0,2	500	235	335	400	6,7	
2000	0,5	500	235	335	400	6,7	
3150	0,5	570	260	400	430	8,6	
5000	1	700	265	370	595	13,03	
6300	1	770	330	500	600	16,4	
9500	2	840	335	465	710	24,7	
12000	5	900	350	540	710	27,56	
15000	5	1050	360	635	775	44,87	
22000	10	1300	580	890	990	71,8	
25000	10	1375	580	890	1065	79,56	
30000	20	1450	660	980	1130	106	
31500	20	1450	660	980	1130	106	



Options

Télécommande radio pour les fonctions OFF, TARE, cumul des poids, total des poids et effacement de la mémoire

Imprimante incorporée

Préselection de la charge

Service 24h/24 : 2 jeux de batteries Plug & Play interchangeables et base de charge Dock Station

Protection thermique BASIC pour les fonderies

Protection thermique PLUS pour les fonderies

protection antichoc

Autre IP nous consulter

Pic maximum

Wifi,



Bluetooth,



et transmission radio pour les équipements ATC



Arrêt automatique programmable (sur demande)

Certificat de calibration (sur demande)

Boîtier en acier inoxydable (finition satinée)

Consultez-nous si autres besoins spécifiques



Option Protection thermique PLUS pour les fonderies



Quick drop Service 24/24

Option imprimante incorporée.



Option Protection Antichoc

DYNAMOMETRE MODELE MACRO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de 30.000 à 100.000 kg
- Display LED numéros rouges : 5 digits de 75mm
- Structure en acier peint EPOXY
- Précision : 0.03%
- Température de travail : -20° +70°C
- Protection : IP55
- Mémoire des sommes activée par bouton frontal.
- Télécommande infra rouge pour les fonctions OFF, TARE
- Mémoire des sommes, total et remise à zéro.
- Fourni avec chargeur de batterie .
- Fourni avec 2 manilles.
- Très robuste dans des conditions d'utilisation extrêmes.
- Hauteur perdue minimum.
- Surcharge maxi 150% sans détérioration de la cellule.
- Autonomie de fonctionnement environ 40H.
- Remplacement rapide de la batterie sans outil.
- Haute stabilité en charge permettant une lecture rapide.



CAPACITE Kg	RESOLUTION Kg	DIMENSION mm	POIDS Kg
		A	
35.000	20	660	64
50.000	20	950	136
75.000	50	950	136
100.000	50	1090	295
>100.000	NOUS CONSULTER		



OPTIONS

Télécommande radio pour les fonctions OFF, TARE, mémoire sommes, Totaux et mise à zéro.

Présélection de charge.

Service 24/24 : 2 jeux de batteries interchangeables.

Protection anti chaleur.

Pic maximum.

Connexion facile ou transmission sans câbles via radio, wifi, ou Bluetooth.

Arrêt auto programmable.

Certificat de calibration.

Nous consulter pour d'autres options.



MACRO LOAD




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de 35.000 à 160.000 kg
- Display LED numéros rouges : 5 digits de 75mm
- Structure en acier peint.
- Précision : 0.03%
- Température de travail : -20° +70°C
- Protection : IP55
- Mémoire des sommes activée par bouton frontal.
- Télécommande infra rouge pour les fonctions OFF, TARE
- Mémoire des sommes, total et remise à zéro.
- Fourni avec chargeur de batterie .
- Très robuste dans des conditions d'utilisation extrêmes.
- Hauteur perdue minimum.
- Surcharge maxi 150% sans détérioration de la cellule.
- Autonomie de fonctionnement environ 40H.
- Remplacement rapide de la batterie sans outil.
- Haute stabilité en charge permettant une lecture rapide.



Capacidad (Kg.)	Resolución (Kg.)	Dimensiones (mm.)	Peso (Kg.)
		A (en función del tamaño de gancho)	
35.000	20	700	150
50.000	20	1240	401
80.000	50	1325	420
100	50	1405	659
160.000	50	1590	994

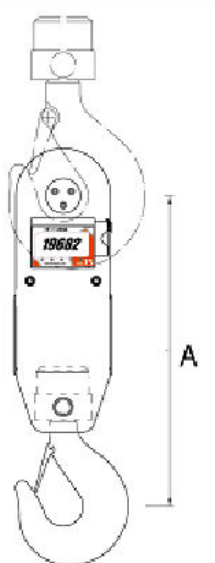

OPTIONS

Télécommande radio pour les fonctions OFF, TARE, mémoire sommes, Totaux et mise à zéro.

Présélection de charge.

Service 24/24 : 2 jeux de batteries interchangeables.

Protection anti chaleur.

Pic maximum.

Connexion facile ou transmission sans câbles via radio, wifi, ou bluetooth.

Arrêt auto programmable.

Certificat de calibration.

Nous consulter pour d'autres options.

