


Corps et masque en Fe Zn
UNI 5961-84 DIN 1623-RRSt 14-03

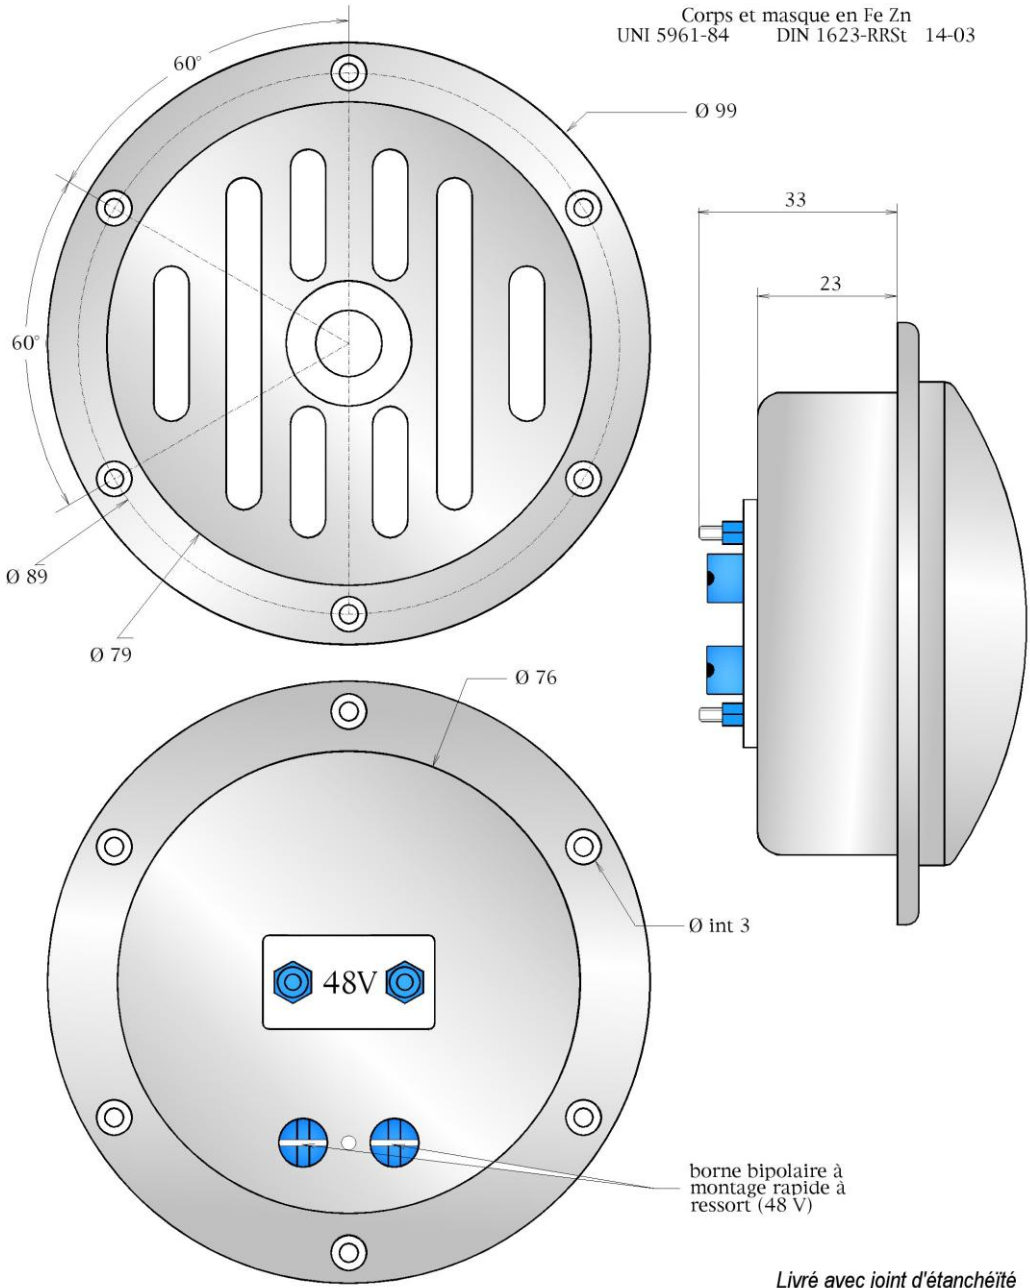

Livré avec joint d'étanchéité

Alimentation	48 Vac - 50 Hz		ATC Production		
Intensité abs.	0.28 A maxi		F 38540 HEYRIEUX		
dB à 1 m	95-110 dBA		Désignation KLAXON de type électromagnétique		
Tps de travail en continu	3' maxi		Format A4		
Poids	250 g		Ech. 1 Date 21/02/06 Fich. G3		
		Code	B1 : 12 V	B4 : 110 V	
			B2 : 24 V	B5 : 220V	
			B3 : 48 V		

note

