Collecteur électrique tournant ZTS100

Collecteur de **3 à 15 pistes 30A / 500Vac maxi**

Passage creux libre central Ø42mm

Idéal pour l'alimentation électrique de moteur, enrouleurs de câbles, ponts racleurs, grues, potences tournantes,...

Contact double par lamelles

Raccordement par bornes vissées sortie câbles par PE

Fixation par arbre rotor filetée M48x1.5 et écrous

Arrêt en rotation stator par 2 tiges axiales Ø8 désaxées

Capot de protection thermoplastique IP51

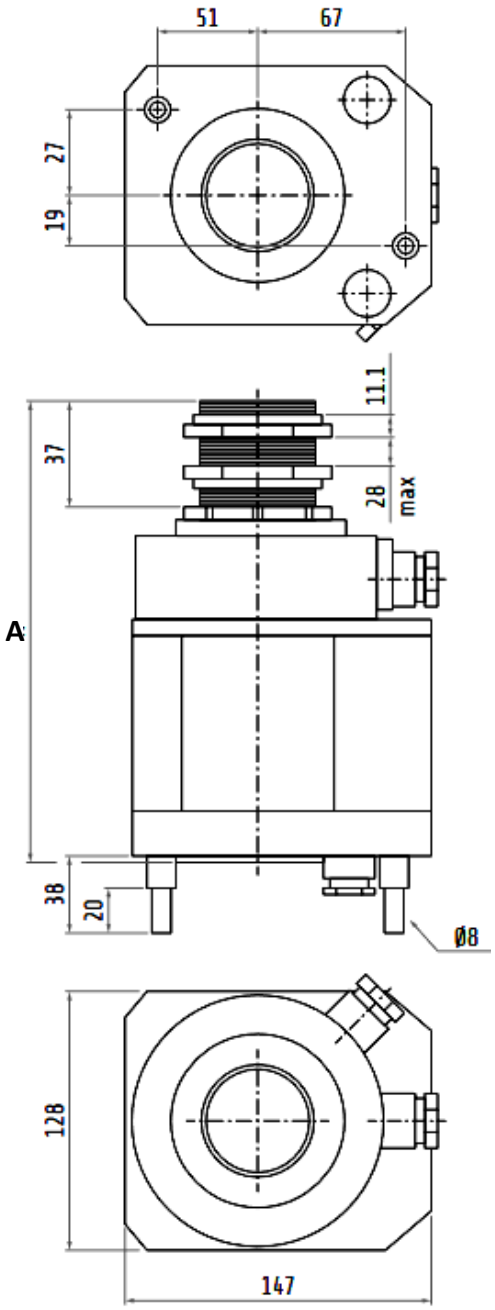

Nbre piste	A
3	180
4	195
5	210
6	225
7	240
8	255
9	270
10	285
11	300
12	315
13	330
14	345
15	360

IP51 CE

Vitesse de rotation :	**<20 tr/min**
Passage creux libre :	**Ø42mm**
Courant nominal :	**30A**
Tension de service :	**500 Vac max**
Protection :	**IP22**
T° utilisation :	**-25°C / +70°C**
Durée de vie :	**>10 millions trs**

ATC Production
877 chemin de Savoyan—ZI Les Brosses
38540 Heyrieux—France

atc@atcproduction.com
www.atcproduction.com
Tél. +33(0)4 78 40 07 44